


MUI v.2 中型用户界面


电子控制器



MUI v.2 中型用户界面

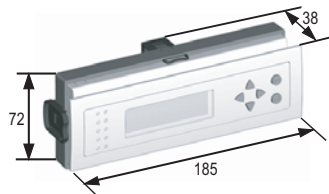

面板安装型尺寸(mm)

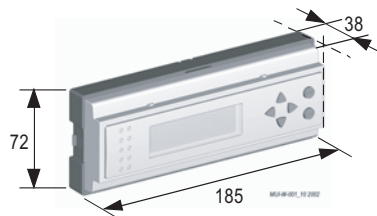

墙面安装型尺寸(mm)

概述

MUI v.2 显示器是一种用于 FX16 Master、FX15/10 控制器的远程网络显示器。终端用户、操作员或维护人员利用它可进行直观的数据监测及对控制器点进行调整。利用它还可以监测报警信号及调试所连接的 FX 设备。

信息在 4x20 (4 行, 每行 20 个字符) LCD 背光显示器上, 以文本格式显示。显示器可作为一个便携式、手操设备使用, 也可以被永久地安装在墙上或将它安装在控制器前面板上。

MUI v.2 显示器是一种可全面配置的用户界面。在调试前使用 FX-Builder tool 软件包, 可以编写 MUI v.2 显示器的应用程序。

MUI v.2 显示器的设计综合考虑了其尺寸、可视度、成本等诸多因素, 具有高性价比。

特点

- 菜单操作
- 报警汇总页
- 历史事件观测
- 趋势记录
- 密码保护功能
- 用户个性化软件
- 通用供电电源
- 两种安装方式选择

MUI v.2 中型用户界面选型表

L	供电电源	防护等级	说明	型号	
	9-48 VDC ± 10% 12-24 VAC ± 10%	手操型及墙面安装型: IP30 控制器面板安装型: IP54	远程 MUI 显示器 v.2 版, (4 行 x20 字符) LCD 背光显示, 面板安装型	LP-DIS60P10-0C	
			远程 MUI 显示器 v.2 版, (4 行 x20 字符) LCD 背光显示, 墙面安装型, 隔离式	LP-DIS60P11-0C	
			用于连接 FX16 Master 控制器到 MUI / LUI 显示器的线缆 - 3 m	LP-KIT007-000C	
			显示器连接接口, 用于 FX10 (DLI 卡) 控制器	LP-KIT000-000C	