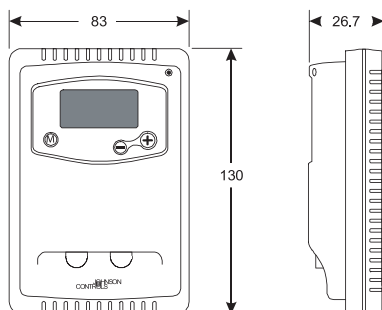



T6000系列数字式风机盘管温控器

温度控制


B

T6000 系列数字式
风机盘管温控器

尺寸 (mm)

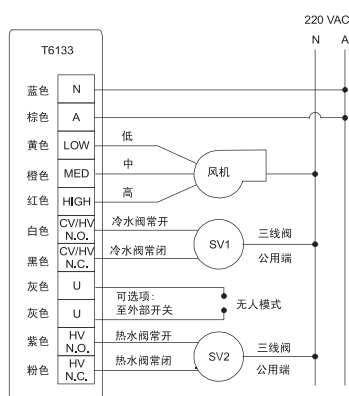

T6133 四管制接线图



T6233 二管制接线图

概述

T6000 系列数字式风机盘管温控器用于控制供热、供冷或全年性运行的空调装置，如可控制由二通或三通阀门控制的水盘管和多速风机组成的风机盘管。其它典型的应用包括电加热器和空调处理装置。

该系列温控器的设定点及其它参数储存在非易失的存储器（EEPROM）中，而不需要使用电池备份。

其设计美观、结构紧凑、格调高雅，直观的控制更使得该温控器深受用户欢迎。

该系列温控器与 VB5×71/VG4000 区域阀门及 VA-7010 执行器配合使用，实现对二管制或四管制风机盘管的控制。

特点

- 外观新颖，溶合现代化室内装潢
- 液晶显示（LCD），使数据易读及可调节
- 可选择 °C/°F 温度显示
- 手动风速开关，供使用者自行控制风速
- 设有无人状态模式**，可节省能源
- 断电存储功能，电源断开后，EEPROM 将保存最后的设定
- 底座安装盒尺寸适用于英国及美国标准

安装及接线

- T6000 可安装在墙内预埋的、尺寸为 75×75×35 mm 或 55×105×48 mm 的标准电气接线盒上（本系列控制器不包含预埋盒）
- 温控器带一 18 cm 长的 AWG 18 PVC 电缆,用于接线

T6000 系列数字式风机盘管温控器选型表

温度显示/ 设定范围 (°C)	精度 (°C)	系统 On-Off 开关*	风机三速开关	电源 (VAC)	冷/热开关	模式	型号	说明
5 ~ 35/ 5 ~ 30	±1	双刀双掷, 最大 6 A @ 230 VAC	双刀三掷, 最大 6 A @ 230 VAC	230V±13% 50/60 Hz 功耗小于 1/4 W	4 个三端双向可控硅输出: 最大 0.5 A @ 230 VAC	Cool-Heat- Auto-Fan	T6133-VO	冷/热四管制系 统 LCD 数字 式温控器
					2 个三端双向可控硅输出: 最大 0.5 A @ 230 VAC	Cool-Heat- Fan	T6233-VO	冷/热二管制系 统 LCD 数字 式温控器

*当温控器电源接通后,系统开关将不完全断开所有电源,只是把液晶显示及操作功能关掉

**无人模式:在外部有一无源触点输入信号