


VG8000V系列法兰连接，二通及三通混流阀门，用于水和乙二醇（最高50%） DN15-DN150,球墨铸铁，PN16。介质温度：0 ... 140 °C*

阀门及电动执行器



VG8000V 系列阀门，带气动和
电动执行器

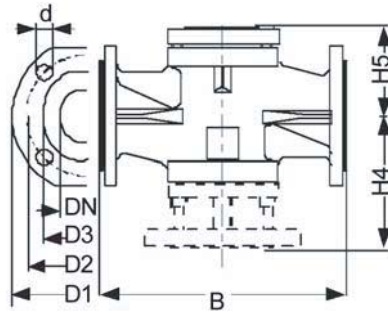

尺寸 (mm)

阀体尺寸

DN	B	H4	H5	DN	D1	D2	D3	d	螺栓	孔数	DN	D1	D2	D3	d	螺栓	孔数
15	130	100	76	15	95	65	45	13.5	M12 x 45	4	65	185	145	122	17.5	M16 x 60	4
20	150	106	76	20	105	75	58	13.5	M12 x 50	4	80	200	160	138	17.5	M16 x 65	8
25	160	106	76	25	115	85	68	13.5	M12 x 50	4	100	220	180	158	17.5	M16 x 70	8
32	180	123	81	32	140	100	78	17.5	M16 x 55	4	125	250	210	188	17.5	M16 x 75	8
40	200	140	78	40	150	110	88	17.5	M16 x 55	4	150	285	240	212	22	M20 x 75	8
50	230	145	101	50	165	125	102	17.5	M16 x 60	4							
65	290	156	102														
80	310	180	108														
100	350	225	136														
125	400	255	155														
150	480	290	175														

法兰尺寸

概述

VG8000V 系列可电动及气动驱动运行的阀门由球墨铸铁制成，可以根据控制器的要求调节水流量。主要适用于采暖系统，还适用于通风和空调系统。阀门有二通及三通混流型号。可配置电动或气动执行器。

特点

- 阀门有二通及三通混流型号
- PN 16 球墨铸铁阀体
- 采用江森自控标准，弹簧加载、自调节 V 形圈密封技术
- 均可配电动或气动执行器，对于所有阀门配置，可在生产厂或现场安装
- 带联轴系统的开槽阀杆使执行器与阀门之间的安装更快捷、简单、安装成本低。

H

DN 15-150, VG8000V 系列 法兰连接, 二通 PDTC (常开) 阀门选择表

尺寸 DN	Kvs	行程	最大关闭力 kPa					型号	
			VA-7200/VA7810 1000 N	RA-3000-712x 1600 N	RA-3000-722x 1800 N	RA-3000-732x 3000 N	FA-3300-741x 6000 N		
15	2.5	13 mm	1600	1600	-	-	-	VG82A2V1N	
	4.0							VG82A1V1N	
20	6.3							VG82B1V1N	
25	10							VG82C1V1N	
32	16	25 mm	-	1250	-	-	-	VG82D1V1N	
40	25							VG82E1V1N	
50	40							VG82F1V1N	
65	63							VG82G1V1N	
80	100	42 mm	-	-	-	-	-	VG82H1V1N	
100	160							VG82J1V1N	
125	250							VG82K1V1N	
150	350							VG82L1V1N	

* 高于 120 °C 限制时，符合 DIN 4747 和 4752

VG8000V系列法兰连接，二通及三通混流阀门，用于水和乙二醇（最高50%）
DN15-DN150,球墨铸铁，PN16。介质温度：0 ... 140 °C*（续）

阀门及电动执行器

DN 15-150, VG8000V 系列法兰连接,三通混流阀选型表

尺寸 DN	Kvs	行程	最大关闭力 kPa					型号	
			VA-7200/VA7810 1000 N	RA-3000-712x 1600 N	RA-3000-722x 1800 N	RA-3000-732x 3000 N	FA-3300 6000 N		
15	2.5	13 mm	1600	1600	-	-	-	VG88A2V1N	
	4.0							VG88A1V1N	
20	6.3							VG88B1V1N	
25	10		1570	VG88C1V1N					
32	16		770	VG88D1V1N					
40	25		440	VG88E1V1N					
50	40	25 mm	-	-	700	1350	VG88F1V1N		
65	63				540	1050	VG88G1V1N		
80	100				240	500	VG88H1V1N		
100	160	42 mm			-	310	740	VG88J1V1N	
125	250					190	460	VG88K1V1N	
150	350					110	280	VG88L1V1N	

* 高于 120 °C 应用时，应符合 DIN 4747 和 4752 的要求